

Рис. 1

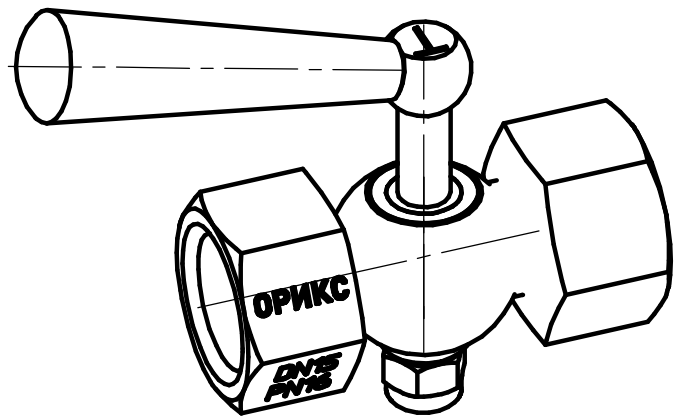
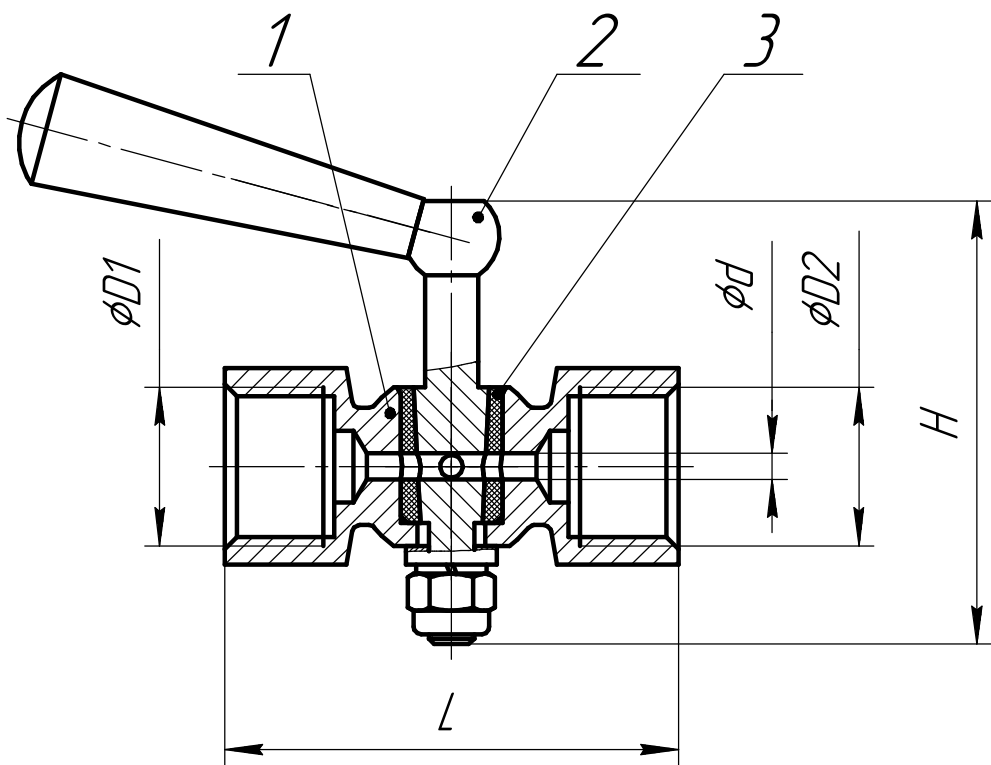


Рис. 2

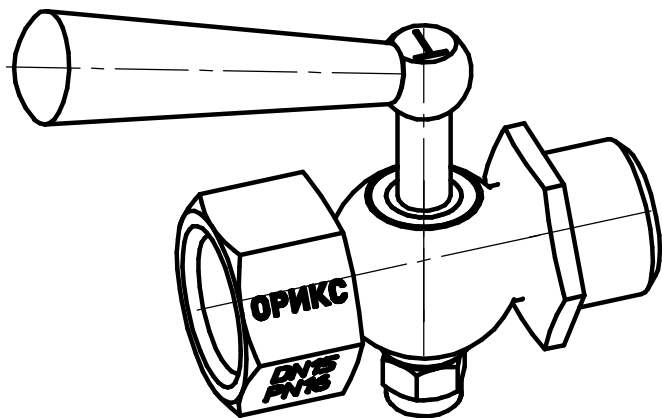
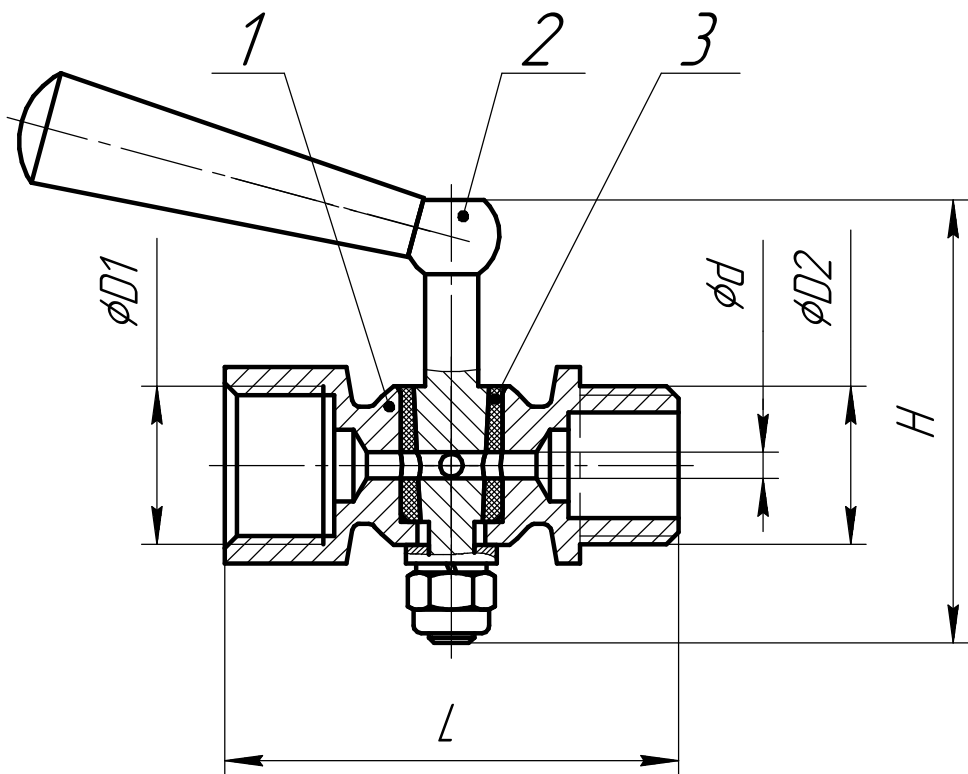


Таблица 1

Поз.	Деталь	Марка материалов основных деталей	
		КШМ	КШМ-НЖ
1	Корпус	Латунь Л63	Сталь 12Х18Н10Т
2	Шток	Сталь 12Х18Н9Т	
3	Втулка	Фторопласт Ф4	

Таблица 2

Обозначение изделия	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	Рабочая среда	Температура t°С рабочей среды
КШМ	У1	Вода, воздух, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ	от -60°С до +200°С
КШМ-НЖ	УХЛ1		

Таблица 3

Размеры в мм

Условный проход DN	Номинальное давление PN	d	D1	D2	L	H	Масса, кг	Рис.
15	16	3,5	G1/2	G1/2	60,0	58,6	0,216	1
			G1/2	M20x1,5-7H			0,232	
			M20x1,5-7H	M20x1,5-7H			0,218	
	20	3,5	G1/2	G1/2	71,0	58,6	0,265	
			G1/2	M20x1,5-7H			0,267	
			M20x1,5-7H	M20x1,5-7H			0,267	
	16	3,5	G1/2	G1/2	60,0	58,6	0,205	2
			M20x1,5-7H	M20x1,5-8g			0,216	
			M20x1,5-7H	G1/2			0,206	

Технические характеристики

- Установочное положение – любое.
- Направление подачи рабочей среды – любое.
- Класс герметичности по ГОСТ 9544-2014 – "А".

Технические требования

- Размеры для справок.
- Изготовление и поставка по ТУ 3700-001-672824.33-2014.
- Пробное давление – 6,0 МПа.

Для согласования

						Для согласования		
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кран для манометра трехходовой "ОРИКС"		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Потеряев						0,22	2:1
Проб.	Мажаев							
Т.контр.						Лист		Листов 1
Н.контр.	Шилов					000 "Арматурный завод "Маяк"		
Утв.	Шилов							