

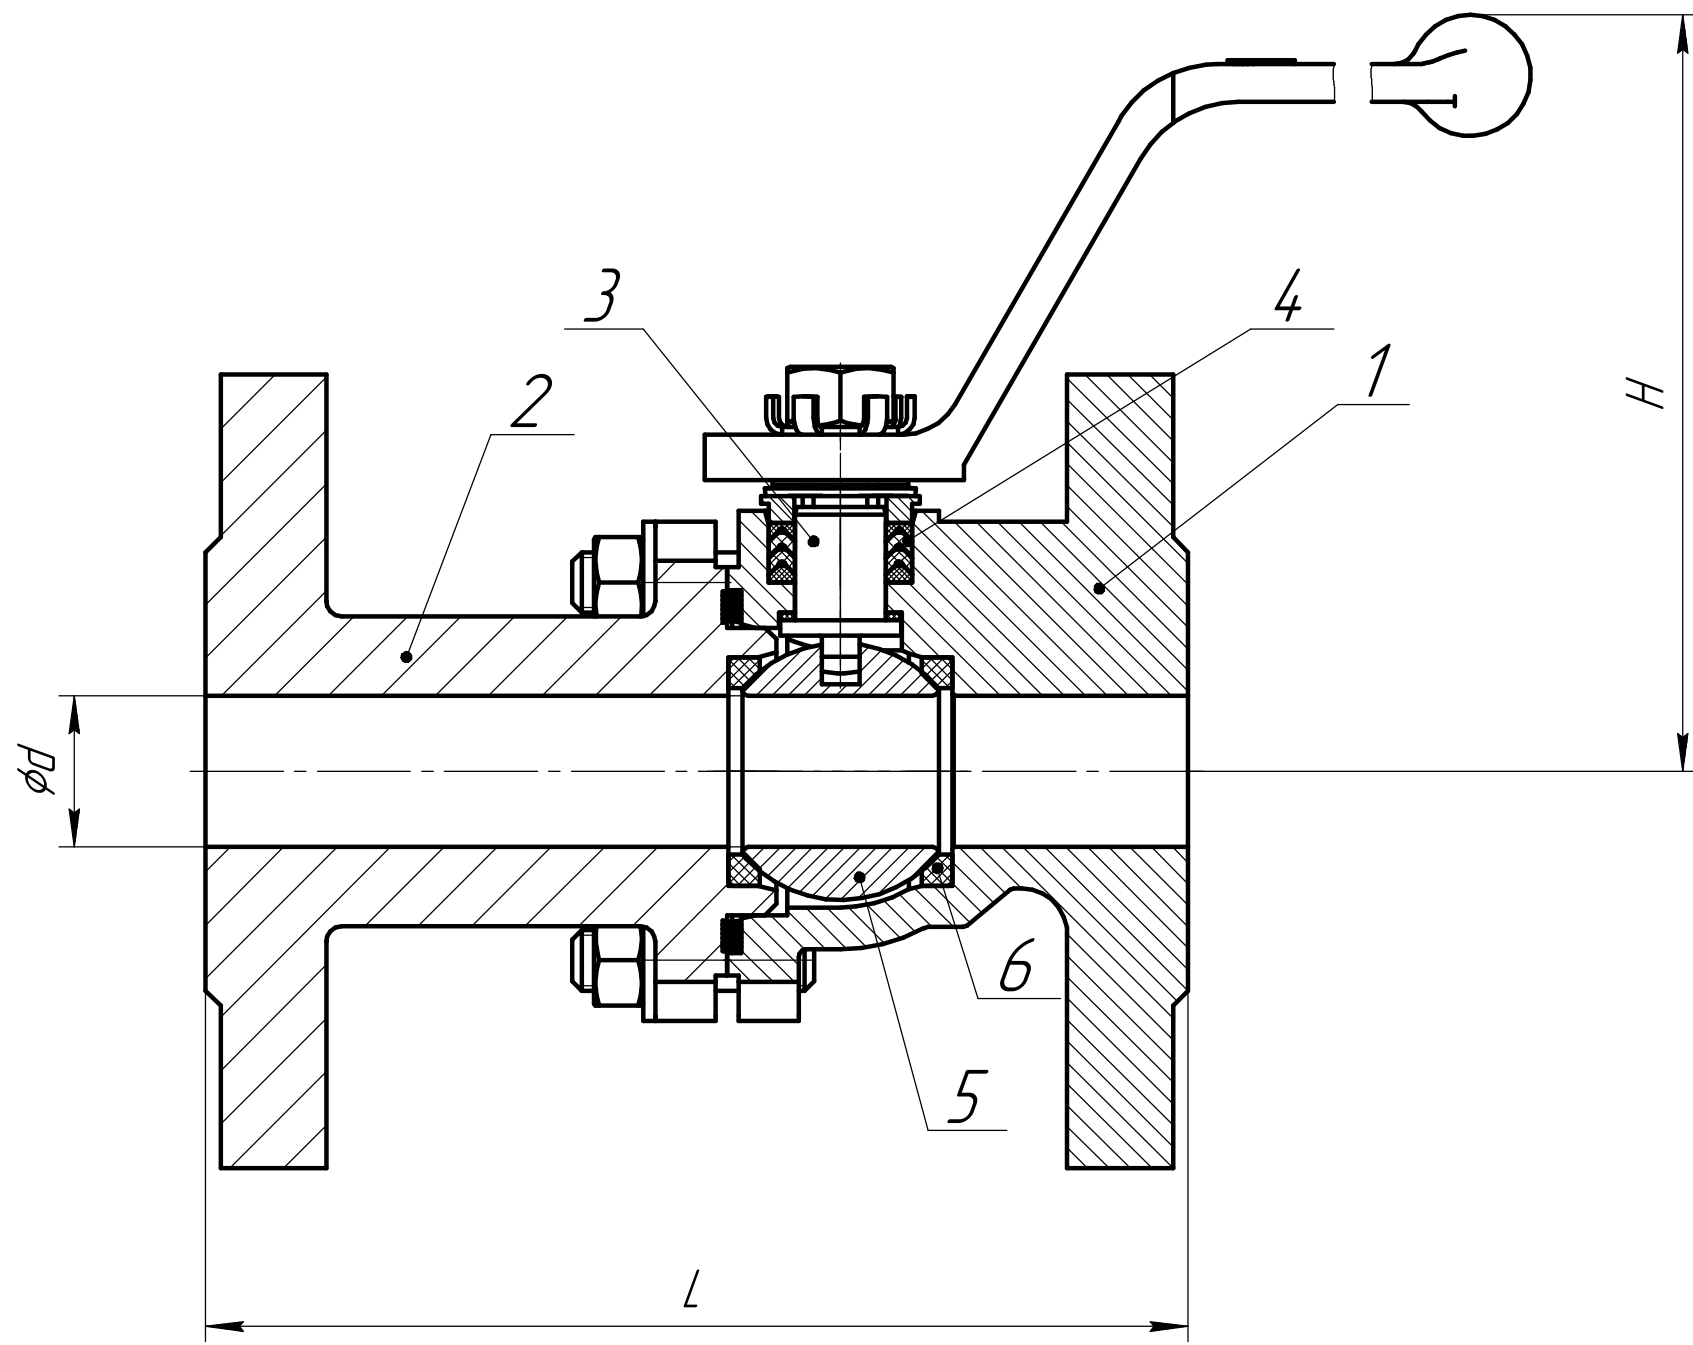


Таблица 1

Поз.	Деталь	Марка материалов основных деталей			
		КШ	КШ-ХЛ	КШ-НЖ	КШ-НЖМ
1	Корпус	Сталь 20Л	Сталь 20ГЛ	Сталь 12Х18Н9ТЛ	Сталь 12Х18Н12М3ТЛ
2	Крышка	Сталь 20Л	Сталь 20ГЛ	Сталь 12Х18Н9ТЛ	Сталь 12Х18Н12М3ТЛ
3	Шпиндель	Сталь 20Х13	Сталь 20Х13	Сталь 14Х17Н2	Сталь 10Х17Н13М2Т
4	Сальник	Фторопласт Ф4	Фторопласт Ф4	Фторопласт Ф4	Фторопласт Ф4
5	Шар	ASTM 304	ASTM 304	ASTM 304	ASTM 304
6	Седло	Фторопласт Ф4	Фторопласт Ф4	Фторопласт Ф4	Фторопласт Ф4

Таблица 2

Обозначение изделия	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	Рабочая среда	Температура t°С рабочей среды
КШ	У1	Вода, воздух, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ	от -40°С до 200°С
КШ-ХЛ	ХЛ1		от -60°С до 200°С
КШ-НЖ	УХЛ1		
КШ-НЖМ	УХЛ1		

Таблица 3

Условный проход DN	d	L	H	Масса, кг
15	15,0	130,0	144	2,4
20	20,0	130,0	153	2,9
25	25,0	160,0	152	4,4
32	31,8	180,0	168	6,5
50	50,0	164,0	224	11,3
65	64,0	162,5	256	16,9
80	78,0	189,0	270	22,0
100	100,0	224,0	315	31,5
150	150,0	267,0	450	65,9

Технические характеристики

- Номинальное давление PN от 1,6 до 4,0 МПа (16-40 кгс/см²).
- Установочное положение - любое.
- Направление подачи рабочей среды - любое.
- Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "А".
- Тип присоединения - фланцевый по ГОСТ 33259-2015.

Технические требования

- Размеры для справок.
- Изготовление и поставка по ТУ 3700-001-67282433-2014.
- Пробное давление - 6,0 МПа.

Для согласования

				Лит. Масса Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Потеряев			23.07.26		
Проб.	Можаяев			23.07.26		
Т.контр.						
Метролог	Устинова			23.07.26		
Н.контр.	Шилов			23.07.26		
Утв.	Шилов			23.07.26		
				Лист Листов 1		
				ООО "Арматурный завод "Маяк"		