

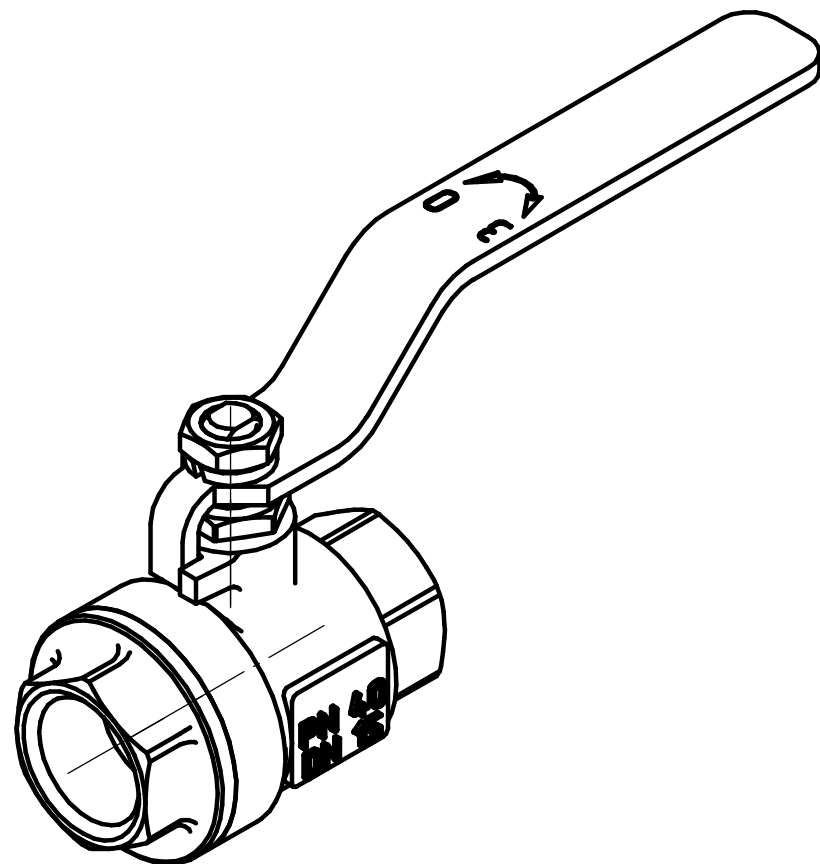
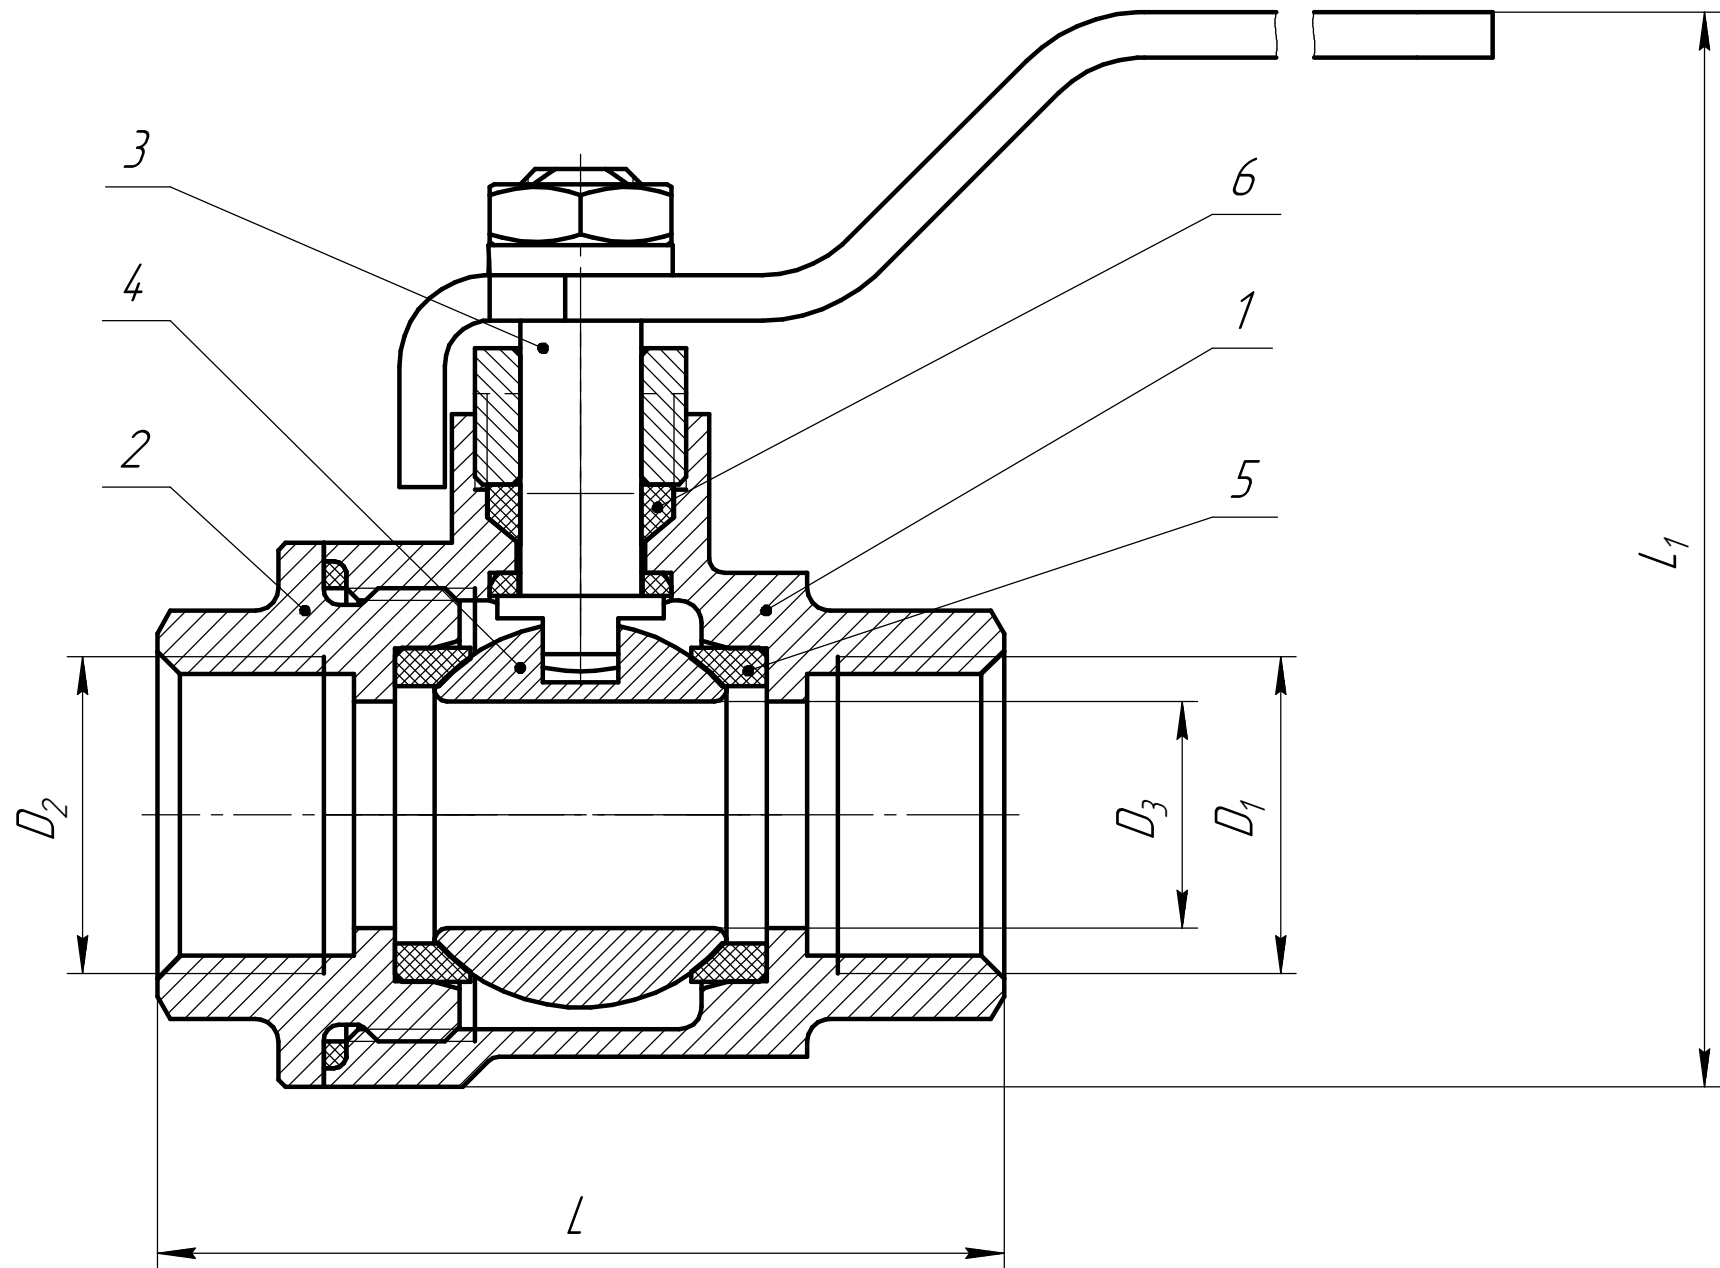


Таблица 1

Поз.	Деталь	Марка материалов основных деталей			
		КШ	КШ-ХЛ	КШ-НЖ	КШ-НЖМ
1	Корпус	Сталь 20Л	Сталь 20ГЛ	Сталь 12Х18Н9ТЛ	Сталь 12Х18Н12М3ТЛ
2	Крышка	Сталь 20Л	Сталь 20ГЛ	Сталь 12Х18Н9ТЛ	Сталь 12Х18Н12М3ТЛ
3	Шпиндель	Сталь 20Х13	Сталь 20Х13	Сталь 14Х17Н2	Сталь 10Х17Н13М2Т
4	Сальник	Фторопласт Ф4	Фторопласт Ф4	Фторопласт Ф4	Фторопласт Ф4
5	Шар	ASTM 304	ASTM 304	ASTM 304	ASTM 304
6	Седло	Фторопласт Ф4	Фторопласт Ф4	Фторопласт Ф4	Фторопласт Ф4

Таблица 2

Обозначение изделия	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	Рабочая среда	Температура t°С рабочей среды
КШ	У1	Вода, воздух, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ	от -40°С до 200°С
КШ-ХЛ	ХЛ1		от -60°С до 200°С
КШ-НЖ	УХЛ1		
КШ-НЖМ	УХЛ1		

Таблица 3

Размеры в мм						
Условный проход DN	D ₁	D ₂	D ₃	L	L ₁	Масса, кг
15	15	G 1/2	G 1/2	56	71,1	0,27
20	20	G 3/4	G 3/4	63	79,6	0,42
25	25	G1	G1	80	87,6	0,73
32	31,8	G1 1/4	G1 1/4	89,5	105,1	1,20
40	38,1	G1 1/2	G1 1/2	101,5	117,6	1,90
50	50	G2	G2	118	137,6	3,30

- Технические характеристики
- Номинальное давление PN – 4,0 МПа (40 кгс/см²).
 - Установочное положение – любое.
 - Направление подачи рабочей среды – любое.
 - Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 – “А”.

- Технические требования
- Размеры для справок.
 - Изготовление и поставка по ТУ 3700-001-67282433-2014.
 - Пробное давление – 6,0 МПа.

Для согласования					
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кран шаровый “ОРИКС”	Лист
					Масса
					Масштаб
					2:1
Разраб.	Сигал		10.07.26	ООО “Арматурный завод “Маяк”	Лист
Проб.	Потеряев		10.07.26		Листов
Т.контр.					1
Метролог	Устинова		10.07.26		
Н.контр.	Шилов		10.07.26		
Утв.	Шилов		10.07.26		